




## АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ PORT AUDIO СЕРИИ «PRO»

TDS112, TDS115, TDS215, M500, M1000

инструкция по эксплуатации

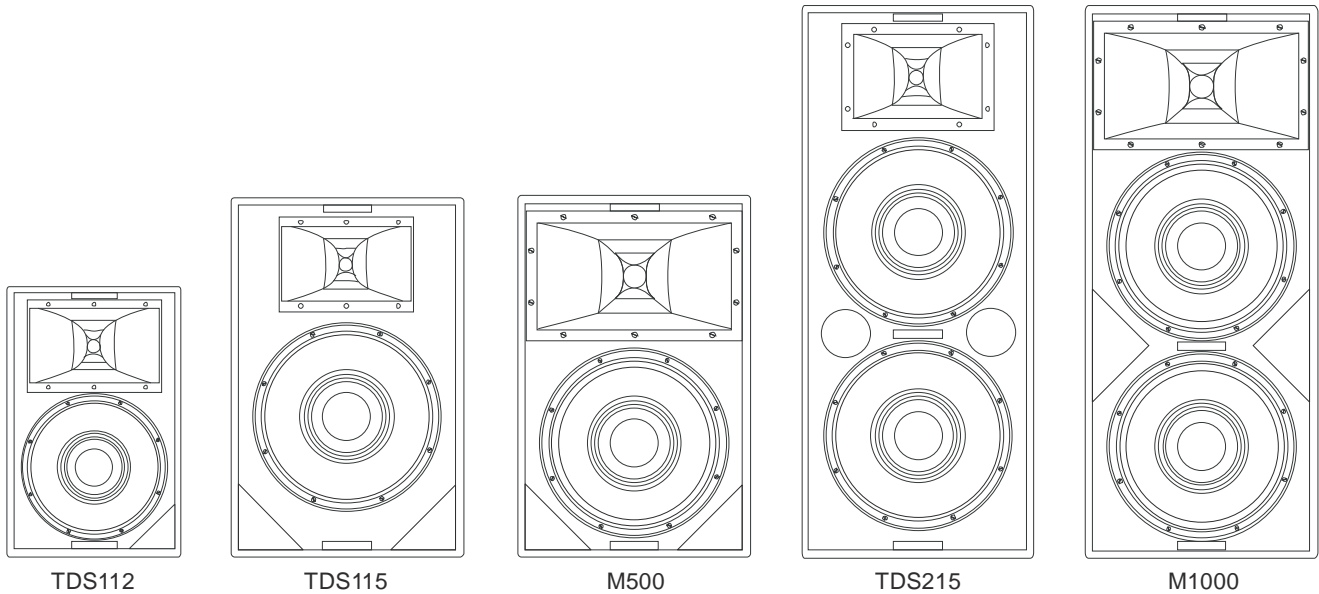

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку акустических систем PORT AUDIO (далее АС) и надеемся, что они Вам понравятся. В случае, если Ваши АС будут нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели эти АС или в сервисный центр «ПОРТ АУДИО». Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к дилеру или в сервисный центр «ПОРТ АУДИО», внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



При покупке акустических систем проверьте их работоспособность с демонстрацией качества звучания. После хранения АС в холодном помещении (или перевозки в зимнее время) дайте им прогреться до комнатной температуры в течение 2-3 часов. Климатическое исполнение АС допускает эксплуатацию при температуре воздуха плюс 10°-45°С, атмосферном давлении 645-800 мм. рт. ст. и при относительной влажности не более 80% при плюс 25°С. Корпуса АС изготовлены из высококачественной многослойной фанеры, покрыты черной износостойчивой краской и оснащены ручками для переноски. Драйверы защищены прочной стальной перфорированной сеткой, покрашенной черной порошковой краской. В качестве опций, в АС могут устанавливаться адаптер (стакан) под 35 мм стандартный штатив, резьбовые втулки для подвеса и транспортировочные колеса. Все элементы фильтров и внутренняя разводка выполнены с применением только качественных комплектующих и материалов. На всех АС установлены входные разъемы Neutrik Speakon NL4 (на 8-омных системах - 2 параллельных разъема, на 4-омных - 1 входной разъем). Изготовитель может вносить в конструкцию АС изменения, не ухудшающие их технические характеристики, без дополнительного уведомления.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/ модель	TDS112	TDS115	M500	TDS215	M1000
Компоненты НЧ diam.(voice-coil)	1 x 12" (3")	1 x 15" (3")	1 x 15" (4")	2 x 15" (3")	2 x 15" (4")
Компоненты ВЧ exit (voice-coil)	1 x 1" (2")	1 x 1" (2")	1 x 2"(3")титан	1 x 2"(3")	1 x 2"(3")титан
Диапазон частот (+/-3дБ), Гц	55-18000	45-18000	45-18000	45-18000	40-18000
Мощность RMS долговременная, Вт	450	450	500	650	1000
Мощность RMS программная, Вт	900	900	1000	1300	2000
Рекоменд. мощность усилителя, Вт	450-900	450-900	500-1000	650-1300	1000-2000
Чувствительность 1Вт/1м, дБ	98	99	99	101	100
Звуковое давление SPL, дБ	124/130	125/131	126/132	129/135	130/136
Номинальный импеданс, Ом	8(*4)	8(*4)	8(*4)	4	4
Размеры (ВхШхГ), мм	560x350x430	750x495x510	750x495x510	1166x490x430	1166x500x510
Масса без упаковки, кг	30	35	38	58	60

\* по запросу

## ПАНЕЛЬ ВХОДОВ И БЛОК-СХЕМА

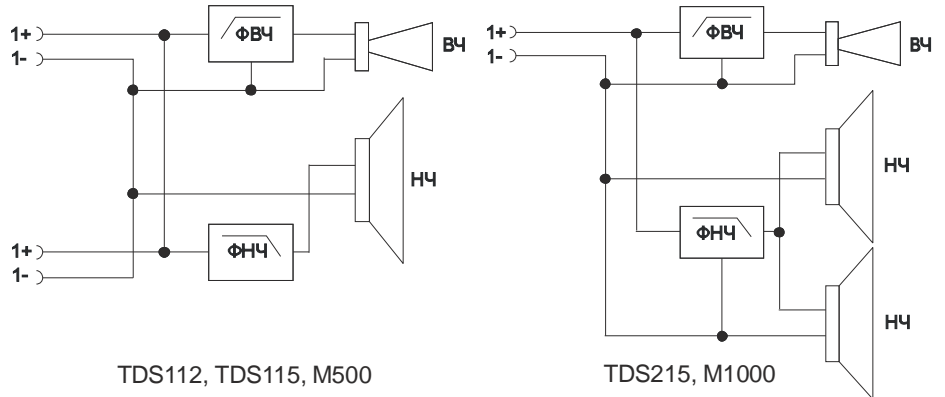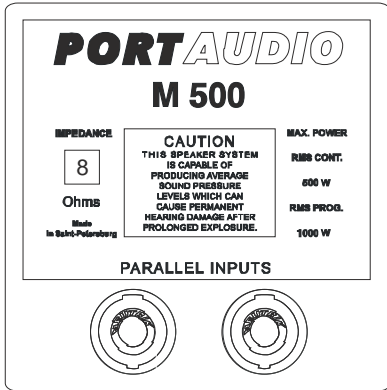

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На основании этой потребительской гарантии «ПОРТ АУДИО» гарантирует отсутствие в АС дефектов в материалах и работе сроком 12 месяцев, начиная с даты первоначальной покупки. Если в течение этого гарантийного срока в АС обнаружатся дефекты в материалах и работе, сервисный центр «ПОРТ АУДИО» бесплатно отремонтирует эти АС и заменит их дефектные части, или Авторизированные дилеры «ПОРТ АУДИО» заменят неисправные АС на приведенных ниже условиях:

1. Настоящая гарантия действительна только по предъявлении оригинального счета или квитанции о продаже вместе с гарантийным талоном, заполненным четко и правильно, и вместе с дефектным изделием. «ПОРТ АУДИО» оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании и замене, если не будут представлены вышеуказанные документы, или если содержащаяся в них информация будет неполной или неразборчивой.
2. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в результате переделки и регулировки АС без предварительного письменного согласия «ПОРТ АУДИО».
3. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален, будет неразборчив типовой или серийный номер на АС или будет нарушена пломба.
4. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
  - 4.1. Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения акустических систем, указанной в руководстве по эксплуатации, без предварительного письменного согласия «ПОРТ АУДИО»
  - 4.2. Ущерб в результате:
    1. Неправильной эксплуатации, включая, использование АС не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию (в т.ч. тепловые дефекты катушек громкоговорителей, несоблюдение температурного режима и др.),
    2. Постороннего вмешательства (отсутствие оригинального крепежа или нарушение целостности крепежных элементов, следы паяк и т.д.) или ремонта, произведенного не уполномоченными на то сервисным центром или дилерами;
    3. Механических повреждений;
    4. Несчастных случаев, удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции и иных причин, находящихся вне контроля «ПОРТ АУДИО»;
    5. Транспортировки, за исключением случаев, когда она производится сервисным центром «ПОРТ АУДИО»;
    6. Дефектов звуковой системы, в которой использовались данные АС.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны, и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.

TDS112     8 ом     4 ома

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: \_\_\_\_\_

TDS115     8 ом     4 ома

M500     8 ом     4 ома

ДАТА ПРОДАЖИ: \_\_\_\_\_

TDS215

M1000

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: \_\_\_\_\_

Адаптер под стойку     Подвес

МП